柳州盖亚活动屏风制品有限公司隔断系统施工计划书

计划书编号：20160329

85 案例型施工流程及技术标准计划书

一、编制依据：

1、根据相关技术标准编制。
2、根据国家招投标法及相关规程编制。

二、工程概述：

1、贵单位活动隔断（按图纸）高度为　　米。宽度根据现场订，结构形式为框架结构，钢结构与现场天花网架连接。

三、工程总目标：

1、工期目标：
（1）开工时间：签订合同后双方确定。
（2）竣工时间：从进场安装道轨到活动隔断屏风吊装和调试完毕。
2、工程质量目标：按优质工程的要求确保每个环节，每道工序的完工都需检查达到标准后才可进行下一步工序的制作，如达不到则返修重做达到标准为止。
3、材料目标：工程所有用料全部采用符合国家标准的材料，尤其是主体材料均采用获得 ISO9000 认证的产品，确保不因材质问题而导致整个工程留下隐患。
4、安全生产目标：无安全事故，严格按照国家标准化、安全化、文明施工的各项规定进行，进入工地现场工人必须全部佩戴安全帽，工地现场禁止吸烟，工完场清。

四、施工方案

1、钢结构制作：
（1）根据现场和图纸确定隔断安装的位置，利用水平仪辅助弹线。
（2）在弹线的位置对应钢筋混凝土楼底板上打 M10 的爆炸螺丝，每隔一米打一个支架点，收板 0.5 米一个点。在弹线位置对应网架底进行烧焊固定单、双码。



（3）6#槽钢焊接 5#角铁，根据道轨走向布置。
（4）5#角铁下焊接特制双码，用丝杆连接道轨并调节水平度。
（5）道轨安装将双码焊接在 5#角铁表面，利用丝杆将道轨与双码连接，主道轨每 750mm 焊一个点，板房每 300mm 焊一个点。
（6）利用水平仪将道

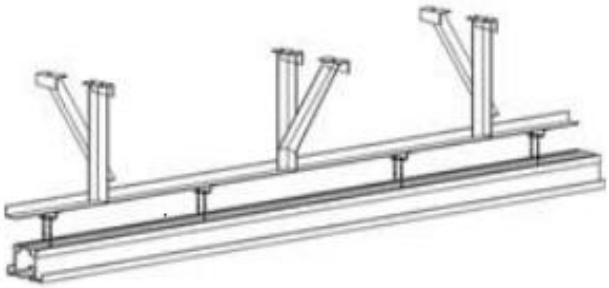

轨调制水平。

（7）工程面积 1030 ㎡，轨道运输约 3-5 天，安装调试道轨约 40 天。

五、门板的制作：

（1）确定隔断空间高度及宽度方向的准确净空尺寸。

（2）根据尺寸确定后，开始出图，准备材料，然后开始开料进行门板制作。

（3）门板制作完毕后，安全运入施工现场。

（4）工程面积 1030 ㎡，屏风，制作屏风约一个月。

六、门板吊挂及调试：

（1）先将道轨的生口拆卸，然后将门板吊轮挂入道轨的轮槽内，将门板推入板房。

（2）将门板一扇一扇推出，调节吊轮使用板碰缝均匀，上下密封良好为止，且成一条直线。

（3）工程面积 1030 ㎡，屏风多少扇，吊装屏风约 3 天。