


天津品尚仪表设备有限公司

Tianjin commodities still Instrumentation Equipment Company Limited

日本“DENSO”机械式皮带张力计 95506 BTG-2


详细说明



可接延长线



校正板

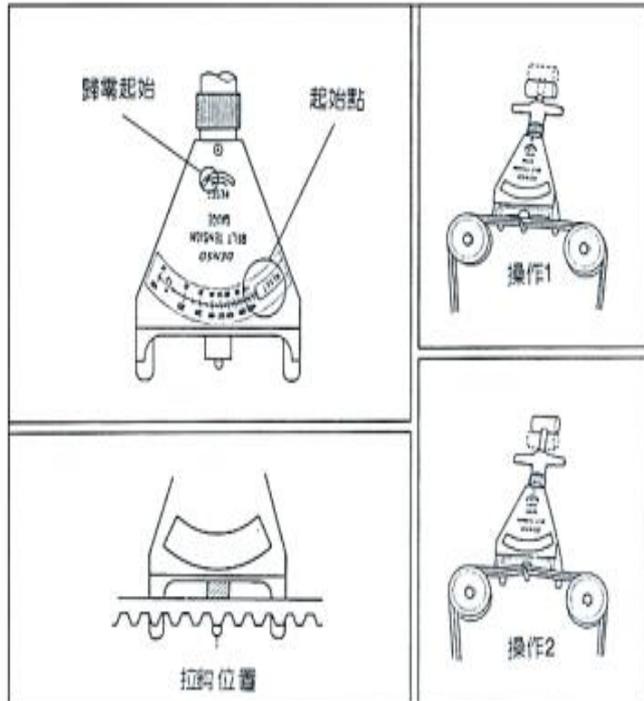

测定范围100 - 1000N (10 - 100kg)

型 号	95506	10040	10050
名 称	主 机	延长拉杆	校正板

一、仪器参数：

测量范围：100-1000N 10-100KG

测量精度：量程的 10%

仪器尺寸：190*90*32MM，装箱数 1

重量：约 0.45KG

二、特长

天津品尚仪表设备有限公司

电话:022-59848778 65352071 15822478655 18722158379 13352091800

传真:022-65352071

收货地址：天津市滨海新区春光路幸福家园 1-203

天津品尚仪表设备有限公司

Tianjin commodities still Instrumentation Equipment Company Limited

- 1、 皮带张力能正确，且简单测定
- 2、 使用加长杆（选件），在狭小地方也能进行测试。采用指针式测定方式最适合测定被遮住的地方的皮带 操作上注意
- 1· 这个皮带张力计是属计测器，在不用时，请装在专用袋子妥善保管。
- 2· 仪器不要被摔，撞击，不要曲纽钩子，曲纽了就不能正常滑动就不够正确测试。
- 3· 张力明显低的皮带（100N 以下）请不要测试，因为有可能导致指针的曲扭和内部齿轮的损坏。
- 4· 树脂材质的外壳不要碰上矿物、石油系的油，要是碰上时，就马上擦干净，免得测定不正常。
- 5· 仪器内部请不要随便去分析调整。

天津品尚仪表设备有限公司

电话:022-59848778 65352071 15822478655 18722158379 13352091800

传真:022-65352071

收货地址: 天津市滨海新区春光路幸福家园 1-203